


新产品

薄型气缸

4面均可安装小型磁性开关
设计更加方便 ($\phi 12\sim\phi 25$ 安装2面)

$\phi 32\sim\phi 100$

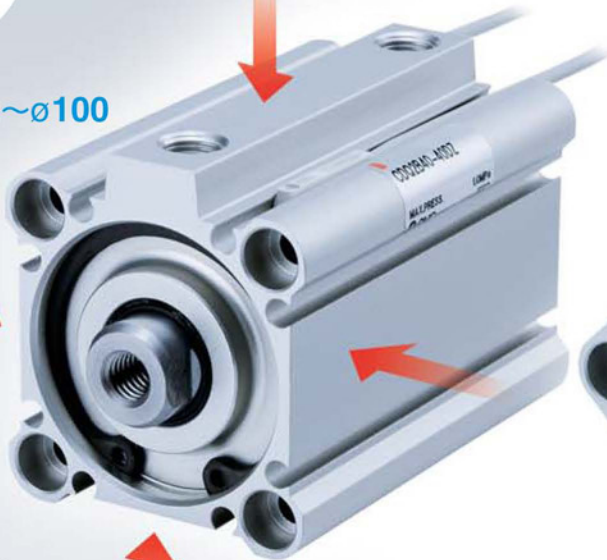


$\phi 12\sim\phi 25$



无需安装
小型磁性开关4面均可安装至沟槽内

NEW

$\phi 32\sim\phi 100$




$\phi 12\sim\phi 25$ 2面均可安装




可在同一侧安装

旧款

$\phi 32\sim\phi 50$ 一面沟槽安装

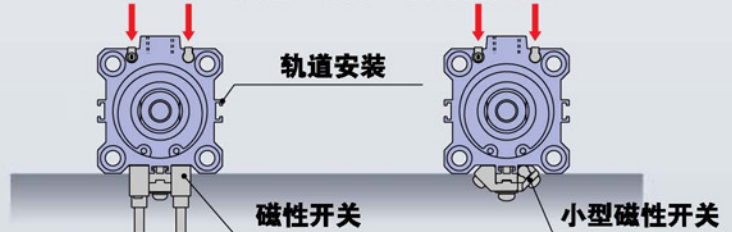

旧款

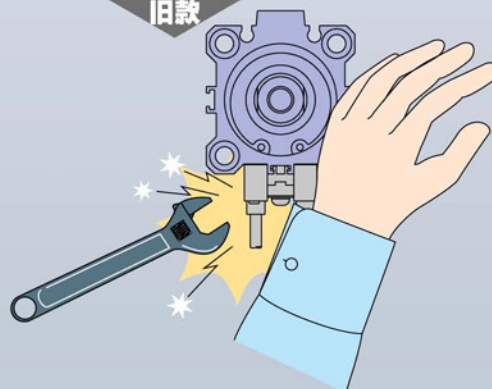


磁性开关不会外露

■ 防止磁性开关破损

→ 作业性, 安全性向上


设计的工件数较少

CQ2 Series

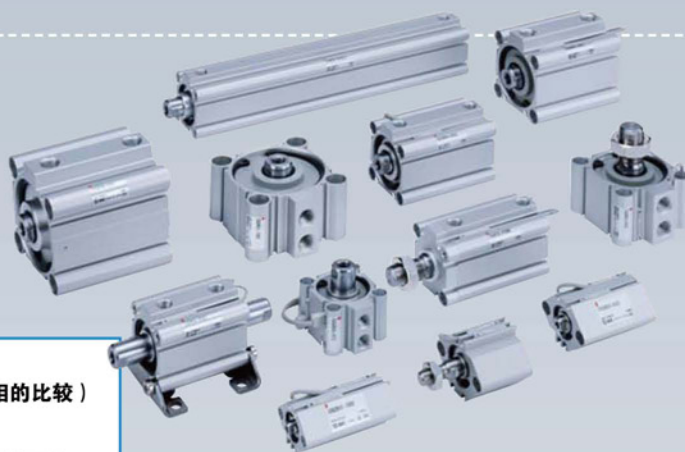

轻量

5~13% 减低 (与旧款CQ2相比)

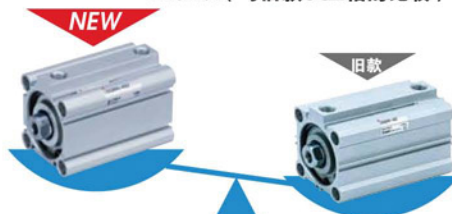

本体强度 (容许动作量、容许免载、耐压等)
与旧款相比不变

对环境·回声的贡献
铝的使用量缩减同时二氧化碳
的排出量也缩减1300T

质量 行程50mm橡胶缓冲

(g)

缸径、行程	ø40-50st
NEW CQ2	446 (473)
旧款 CQ2	483 (527)


() 外螺纹の場合

2种颜色表示/无触点感应开关

可设定无误, 准确安装位置




最佳动作位置 **緑** 灯亮

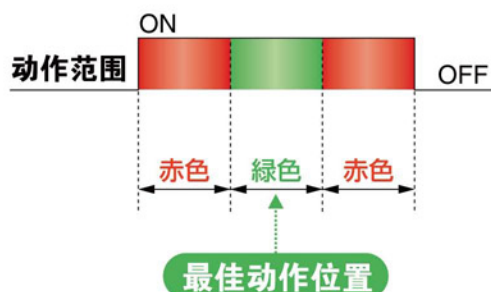


小型磁性
开关

一般环境用

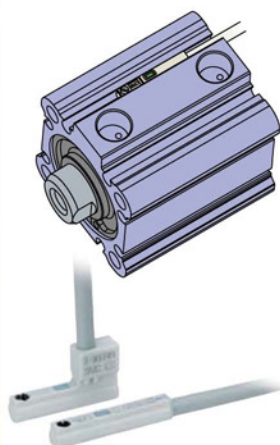


D-M9□W(V)型

在水冷却液喷溅の場合

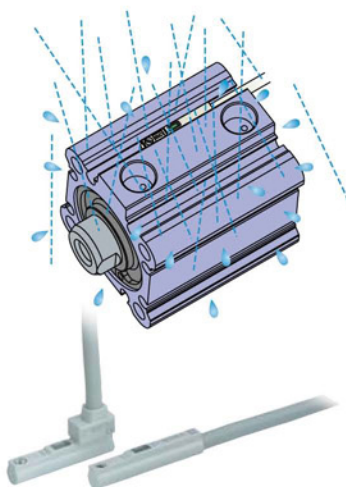

D-M9□A(V)型

在交流电压焊接的强磁场环境下

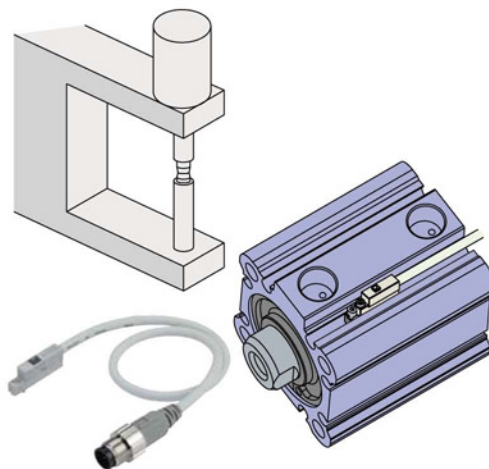


D-P3DW型


安装工装 减少

- 工件数减少
- 无零件丢失
- ① 插入磁性开关

NEW

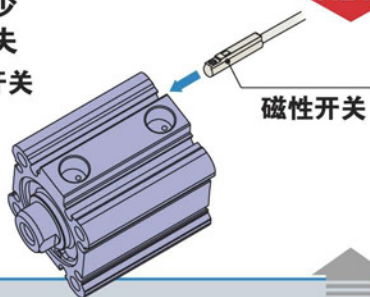



- ② 磁性开关的固定




- 零件数多，浪费安装时间

旧款

- 零件遗失可能性高




垂直安装时，螺丝与螺帽易脱落






焊帽
螺丝

- 即使配件在安装状态，也可更换磁性开关

NEW

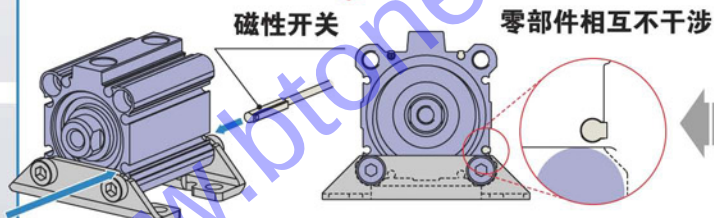

旧款

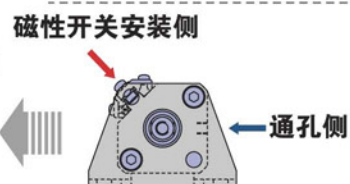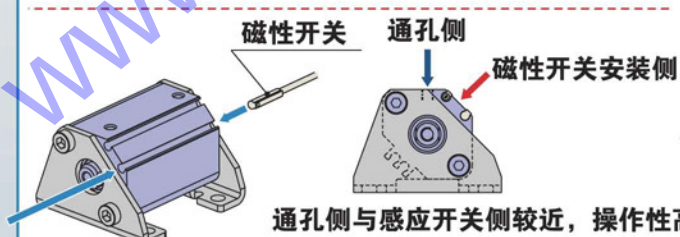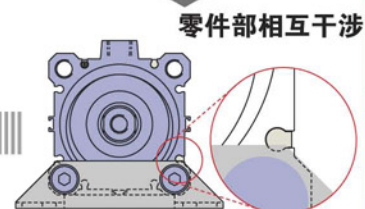

- 安装螺丝
- 磁性开关
- 固定螺丝
- 安装码
- 安装码



- 安装螺丝
- 磁性开关
- 安装码